Pełna gama produktów

V6000

Kompletna automatyka z siłownikiem 24 V DC testowana zgodnie z normami EN 12453 - EN 12445CON Z PROWADNICĄ ŁAŃUCHOWĄ	
001**U4610**	Automatyka wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i bram uchylnych z przeciwwagą i bram z mechanizmem sprężynowym (siła ciągu 500 N).
Nr 1	Prowadnica łańcuchowa L = 3,02 m. *Maks. wysokość bramy: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m.
Nr 1	Pilot dwukanałowy wielofunkcyjny, 4.096 kombinacji z funkcją samouczenia (001TOP-432EV)
001**U4611**	Automatyka wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i bram uchylnych z przeciwwagą i bram z mechanizmem sprężynowym (siła ciągu 500 N).
Nr 1	Prowadnica łańcuchowa L = 3,52 m. *Maks. wysokość bramy: BM = 2,75 m STA = 2,6 m.
Nr 1	Pilot dwukanałowy wielofunkcyjny, 4.096 kombinacji z funkcją samouczenia (001TOP-432EV)
001**U4612**	Automatyka wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i bram uchylnych z przeciwwagą i bram z mechanizmem sprężynowym (siła ciągu 500 N).
Nr 1	Prowadnica łańcuchowa L = 4,02 m. *Maks. wysokość bramy: BM = 3,25 m STA = 3,1 m.
Nr 1	Pilot dwukanałowy wielofunkcyjny, 4.096 kombinacji z funkcją samouczenia (001TOP-432EV)
Kompletna automatyka z siłownikiem 24 V DC testowana zgodnie z normami EN 12453 - EN 12445CON Z PROWADNICĄ PASOWĄ	
001**U4621**	Automatyka wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i bram uchylnych z przeciwwagą i bram z mechanizmem sprężynowym (siła ciągu 500 N).
Nr 1	Prowadnica pasowa L = 3,02 m. *Maks. wysokość bramy: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m.
Nr 1	Pilot dwukanałowy wielofunkcyjny, 4.096 kombinacji z funkcją samouczenia (001TOP-432EV)
001**U4622**	Automatyka wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i bram uchylnych z przeciwwagą i bram z mechanizmem sprężynowym (siła ciągu 500 N).
Nr 1	Prowadnica pasowa L = 3,52 m. *Maks. wysokość bramy: BM = 2,75 m STA = 2,6 m.
Nr 1	Pilot dwukanałowy wielofunkcyjny, 4.096 kombinacji z funkcją samouczenia (001TOP-432EV)
001**U4623**	Automatyka wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i bram uchylnych z przeciwwagą i bram z mechanizmem sprężynowym (siła ciągu 500 N).
Nr 1	Prowadnica pasowa L = 4,02 m. *Maks. wysokość bramy:* BM = 3,25 m STA = 3,1 m.
Nr 1	Pilot dwukanałowy wielofunkcyjny, 4.096 kombinacji z funkcją samouczenia (001TOP-432EV)
Kompletna automatyka z siłownikiem 24 V DC testowana zgodnie z normami EN 12453 - EN 12445 CON Z SZYNĄ ŁAŃUCHOWĄ MONTOWANĄ Z TRZECH CZĘŚCI	
001**U4630**	Automatyka wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i bram uchylnych z przeciwwagą i bram z mechanizmem sprężynowym (siła ciągu 500 N).
Nr 1	Prowadnica łańcuchowa L = 3,02 m montowana z trzech części. *Maks. wysokość bramy: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m.
Nr 1	Pilot dwukanałowy wielofunkcyjny, 4.096 kombinacji z funkcją samouczenia (001TOP-432EV)
Akcesoria	
001**V121**	System wysprzęglający z linką i dźwignią transmisyjną o długości L = 3 m do montażu na uchwycie bramy.
001**V201**	Ramię z adapterem do bram uchylnych z przeciwwagą, częściowo wystających, maks. wysokość bramy do 2,4 m

Instalacja (mm)

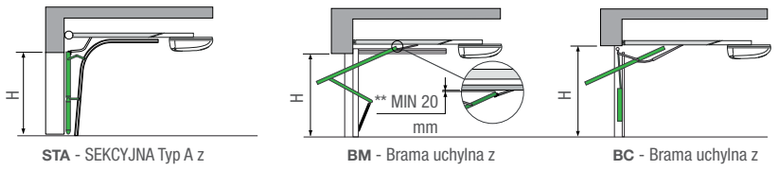

STA - SEKCYJNA Typ A z pojedynczą prowadnicą.

BM - Brama uchylna z mechanizmem sprężynowym, wystających całkowicie cofniętych.

BC - Brama uchylna z przeciwwagą, wystająca częściowo cofnięta (z 001V201).

UWAGI
* H = Maksymalna wysokość bramy
** Mierzyć w ok. 2/3 poz. otwarcia

V6000

AUTOMATYKA DO BRAM UCHYLNYCH I SEGMENTOWYCH

CAME

ODKRYJ NOWOŚCI CAME
w punktach sprzedaży lub na stronie internetowej came.com

© Came - KDEP#CPL2IPIE112 - 09/2012

Came Cancelli Automatici S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso. - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941

info@came.it
www.came.com

CAME

V6000

Kompletna automatyka do bram garażowych.

Came przedstawia nową automatykę V6000 do bram uchylnych i sekcyjnych, przeznaczoną do użytku rezydencyjnego. Wzornictwo jest całkowicie nowe, lecz niezawodność i praktyczność są zawsze te same!

Dlaczego warto V6000

CAME

NOWOCZESNA, LECZ RÓWNOCZEŚNIE WSZECHSTRONNA, ODPOWIEDNIA DLA WSZYSTKICH TYPÓW BRAM.

Nowa automatyka V6000 została zaprojektowana dla automatyzacji wszystkich typów bram garażowych do użytku rezydencyjnego.Bramy uchylne z przeciwwagą, bramy sekcyjne to urządzenia łatwo odznaczające się łatwością manewrów i prostotą instalacjiV6000 pracuje przy napięciu 24 V DC, zapewniając użytkownikowi maksymalną funkcjonalność oraz łącząc w sobie nowoczesną technologię EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczającymi oferowanymi przez system elektroniczny Came.Kompletny system, który zaspokoi prawie każde wymagania instalacyjne.

ERGONOMICZNY DESIGN SZEROKA GAMA FUNKCJI.

Nowe modele odznaczają się nowoczesnym i eleganckim designem, dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości takich, jak błyszczący poliwęglan oraz dzięki wykorzystaniu niezawodnych i wypróbowanych rozwiązań technologicznych. Liczne, dostępne rodzaje prowadnic łańcuchowych umożliwiają dostosowanie automatyki do każdego typu bramy.

SZEROKI WACHLARZ DOSTĘPNYCH AKCESORIÓW.

Ramię z adapterem V201 do zautomatyzowania bram z przeciwwagą oraz system V121 przeznaczony do podłączenia seryjnego systemu wysprzęglania bramy do prowadnicy to urządzenia mechaniczne, które pozwalają maksymalnie wykorzystać zalety nowej automatyki.Szeroki wachlarz oferowanych akcesoriów sterujących i zabezpieczających uzupełnia instalację i stawia ją w czołówce urządzeń praktycznych i w pełni bezpiecznych.

WYŚWIETLACZ SYGNALIZACYJNY

Wyświetlacz zintegrowany z płytą elektroniczną umożliwia korzystanie z poszczególnych funkcji i ułatwia operacje zapisywania danych.System jest wyposażony również w lampę oświetlającą pomieszczenie, co znacznie ułatwia wszystkie manewry.

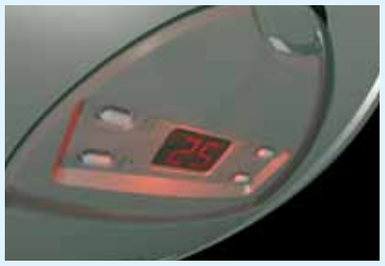

AKCESORIA MECHANICZNE

Ramię z adapterem V201 rozwiązuje problemy związane z ruchem bram uchylnych z przeciwwagą, zapewniając bramie ruch płynny i pozbawiony drgań.

Specjalna dźwignia transmisyjna z linką V121 pozwala na wykorzystanie uchwytu stanowiącego seryjne wyposażenie bramy, aby wysprzęglić siłownik w przypadku przerwania dostawy prądu elektrycznego.

Wymiary (mm)



Zakres zastosowania

MODEL	V6000
Maksymalna siła ciągu (N)	500

● 24 V DC

Dane techniczne

Typ	V6000
Stopień ochrony IP	IP40
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230 AC
Zasilanie silnika (V - 50/60 Hz)	24 DC
Pobór prądu (A)	6 MAKS.
Moc (W)	130
Prędkość pracy (m/min)	6
Sprawność (%)	50
Temperatura pracy	-20 ÷ +55
Ochrona termiczna silnika (°C)	-

● 24 V DC